

ÉCHELLE SUSPENDUE





Livré assemblé



Angles arrondis



Ancrage obligatoire

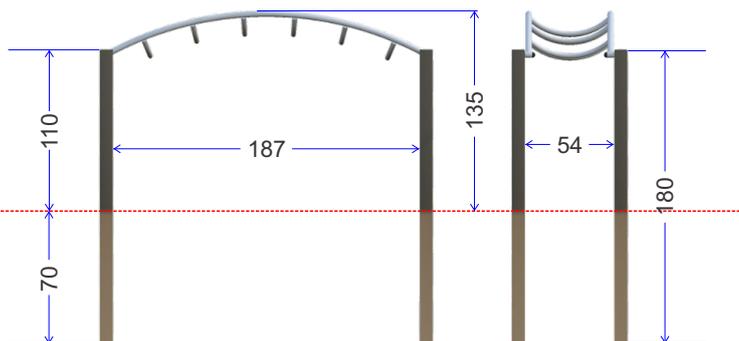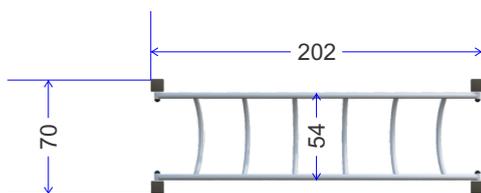

Une zone libre d'obstacles de 150 cm doit être laissée autour du module.

Matériaux

- Poteaux carrés en plastique recyclé
- Echelle incurvée en tubes d'inox
- Visserie en inox
- Cache-boulons en polyéthylène

Entretien

L'entretien du plastique se limite à l'essentiel, le nettoyage à l'eau tiède savonneuse au moyen d'une éponge ou d'une brosse douce. Rincez en profondeur, afin d'éliminer tout résidu de savon et de saletés. Le plastique présente un taux d'absorption d'humidité inférieur à 0.29%. L'huile, la graisse et d'autres produits ne font donc que peu de taches, voire pas de taches du tout. Ce taux d'absorption d'humidité extrêmement faible, rend difficile, voire impossible, la fixation des mousses, algues, etc. permettant ainsi de les enlever aisément. Possibilité de nettoyage au Kärcher à une pression maximale de 100 bars. Il faut toutefois éviter ce traitement autant que possible. Il n'est d'ailleurs généralement pas nécessaire. Aspergez avec un jet rotatif, à une distance minimale de 30 cm du plastique.

Montage

L'échelle est pré-assemblée, aucun montage n'est requis. La structure doit être ancrée dans le sol dans du béton.

Instructions de contrôle


Contrôle visuel : Selon l'intensité d'utilisation, un contrôle visuel s'impose chaque semaine ou chaque mois.

Contrôle du fonctionnement : Selon l'intensité d'utilisation, un contrôle du fonctionnement s'impose chaque mois ou tous les quatre mois.

Contrôle approfondi : Chaque année


Attention particulière lors du contrôle du fonctionnement ou du contrôle approfondi :

- Tous les éléments sont bien fixés ?
- Eléments déserrés, manquants, endommagés ou usés ?
- Vis déserrées et saillantes ?
- L'ancrage dans le sol est toujours en bon état ?
- Signes de vandalisme ?

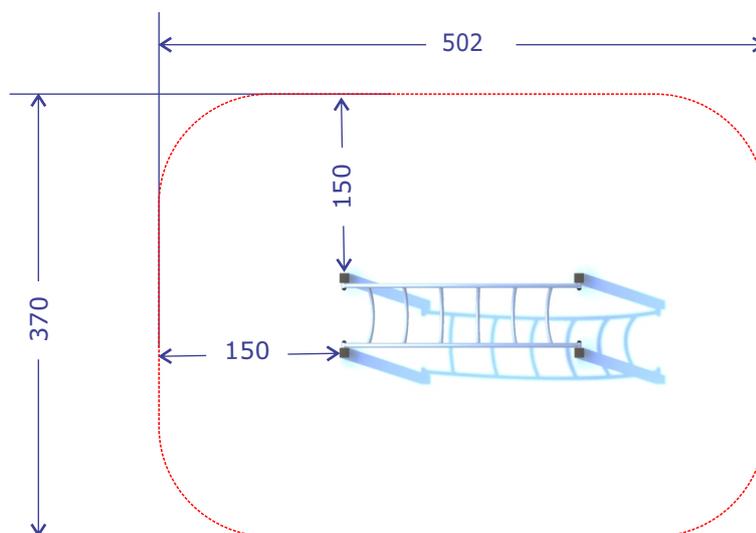

Installation dans un matériau de sol fixe (caoutchouc EPDM ou SBR, revêtement de sol en EPDM) : La fondation peut être placée juste sous le matériau de sol.

Installation dans un matériau de sol meuble (sable, herbe, écorce, ...) : L'ancrage doit être réalisé avec une fondation conique en sable stabilisé comme décrit ci-dessous.

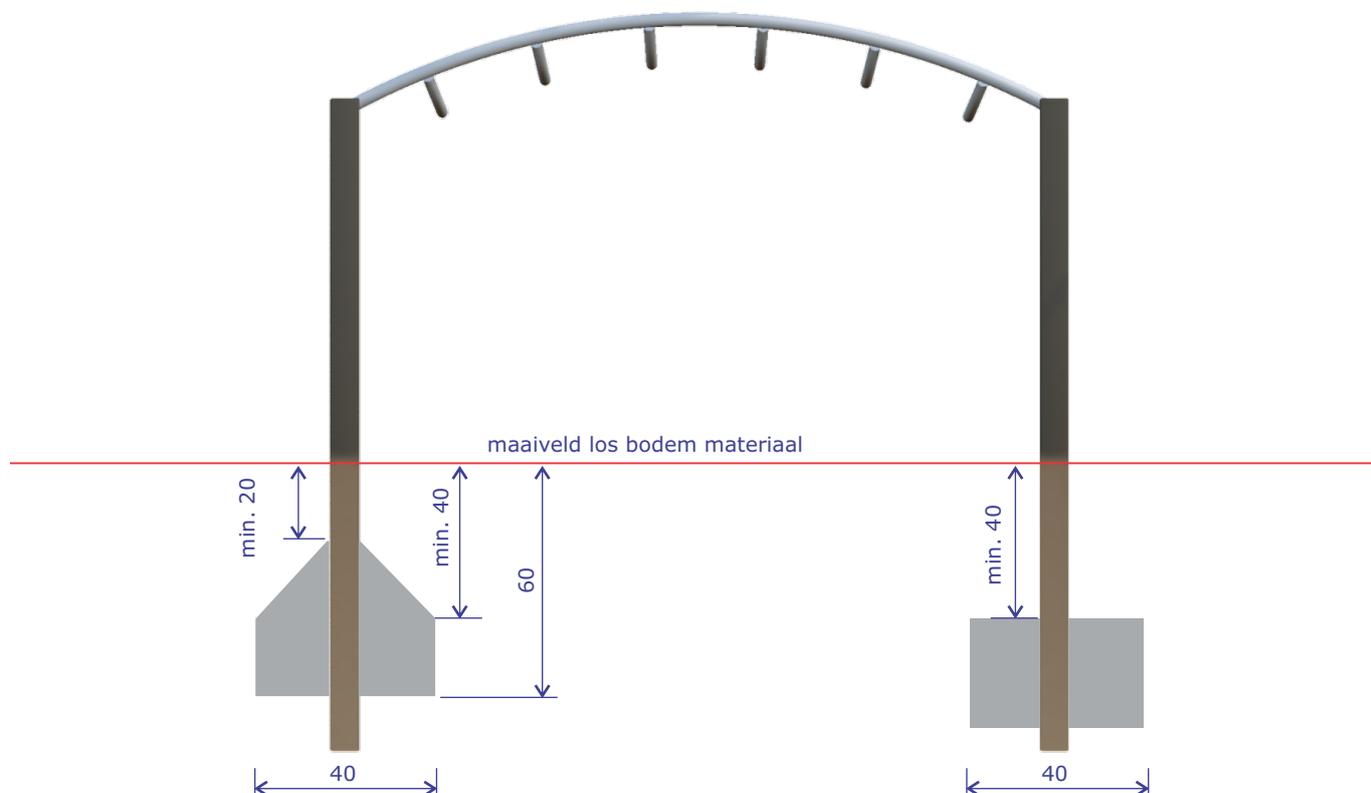



Déclaration : Cette « échelle suspendue » est conforme à la norme européenne EN 1176 relative aux équipements de jeux.

Voor Idemax bv :
Axel Monsecour, gérant

