

MIROIR XXL




Angles arrondis



Livrés assemblé, aucun assemblage nécessaire

Ce produit n'est pas considéré comme un "équipement de jeu" selon la norme EN1176. Le miroir est toutefois bordé de manière sécurisée, sans bords tranchants.

Modèle	Dimensions	
SPGL-XXL cadre beige	Miroir 150 x 150 cm Cadre compris 170 x 170 x 2cm ± 115 kg	

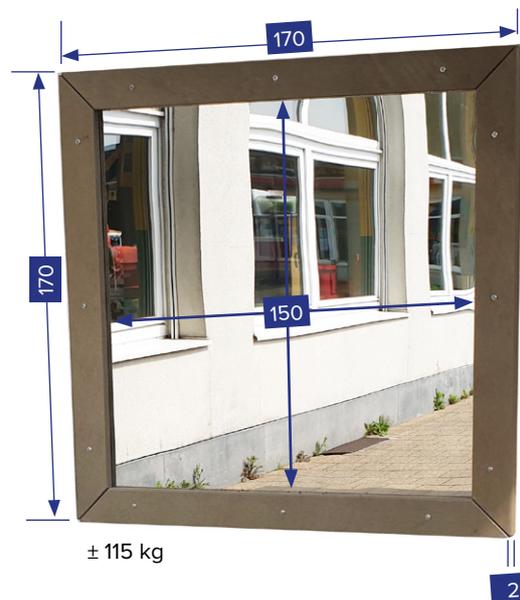

Installation

Le miroir géant est toujours livré assemblé et il doit être fixé sur un mur.

Materiaalgebruik

- Miroir : inox de la plus haute qualité, 2 mm d'épaisseur
- Fond : plaque de bétonplex, 12 mm d'épaisseur
- Cadre : plastique massif recyclé (PE), teinté dans la masse
> Bords arrondis avec un rayon de +/- 5 mm
- Visserie en inox (8 mm)
- 9 vis et chevilles en inox

Entretien

L'entretien du plastique se limite à l'essentiel, le nettoyage à l'eau tiède savonneuse au moyen d'une éponge ou d'une brosse douce. Rincez en profondeur, afin d'éliminer tout résidu de savon et de saletés. Le plastique présente un taux d'absorption d'humidité inférieur à 0.29%. L'huile, la graisse et d'autres produits ne font donc que peu de taches, voire pas de taches du tout. Ce taux d'absorption d'humidité extrêmement faible, rend difficile, voire impossible, la fixation des mousses, algues, etc. permettant ainsi de les enlever aisément. Possibilité de nettoyage au Kärcher à une pression maximale de 100 bars. Il faut toutefois éviter ce traitement autant que possible. Il n'est d'ailleurs généralement pas nécessaire. Aspergez avec un jet rotatif, à une distance minimale de 30 cm du plastique.

Instructions de contrôle

Contrôle visuel :

Selon l'intensité d'utilisation, un contrôle visuel s'impose chaque semaine ou chaque mois.

Contrôle du fonctionnement :

Selon l'intensité d'utilisation, un contrôle du fonctionnement s'impose chaque mois ou tous les quatre mois.

Contrôle approfondi :

Chaque année

Attention particulière lors du contrôle du fonctionnement ou du contrôle approfondi :

- Tous les éléments sont bien fixés ?
- Eléments déserrés, manquants, endommagés ou usés ?
- Vis déserrées et saillantes?
- L'ancrage dans le sol est toujours en bon état ?
- Signes de vandalisme?

Utilisez les éléments originaux Govaplast pour la réparation éventuelle, pour garantir la validité du certificat.

Emballage

Le miroir est très lourd. Il faut toujours le manipuler à minimum 2 personnes. Il est livré debout sur une palette et la barre métallique sert uniquement à la sécurité pendant le transport.

Attention :
miroir lourd!
(115 kg)



Montage


Le miroir est livré monté.

Tout le matériel de fixation et les trous de perçage pour installer le miroir sont fournis.

- 1 • Positionnez le miroir contre le mur et soutenez-le avec des supports temporaires.
• Mettez l'ensemble de niveau.
- 2 • Les trous de perçage dans le miroir sont déjà prévus. Percez les trous dans le mur à travers les trous du cadre avec une mèche à béton de 10 mm.
• Ne retirez pas le miroir. Insérez les chevilles avec les vis et poussez l'ensemble à travers le cadre aussi loin que possible dans les trous et vissez.



!! Montez d'abord les côtés, **NE JAMAIS** suspendre via les 3 trous supérieurs ! Montez d'abord le bas, et ensuite le haut.

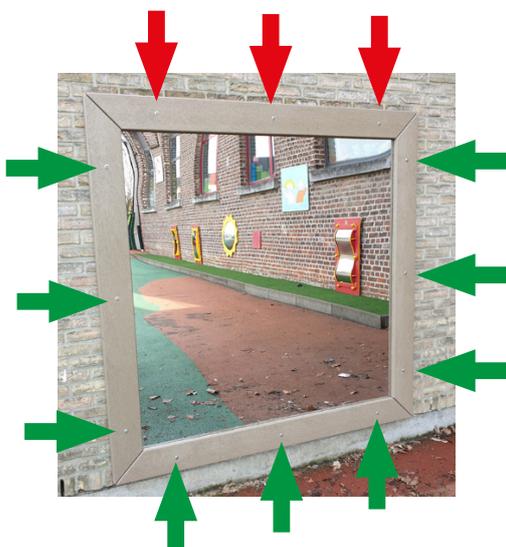

- 3 • Ne jamais serrer complètement ! Sinon, le miroir pourrait se déformer. Il est préférable de laisser un peu de jeu en raison de l'expansion possible due à la température.
• Laissez les entretoises derrière le cadre ; elles assurent la ventilation derrière le miroir.



