


## FICHE TECHNIQUE **CHALUMEAU À GAZ**

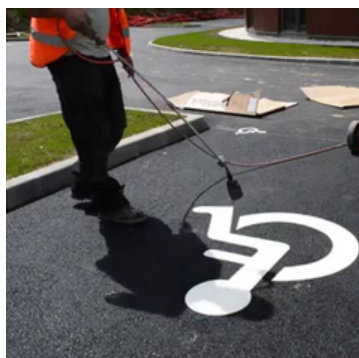

## PRÉSENTATION

Ce chalumeau à cloche est recommandé pour l'application de marquage préformé en thermoplastique. Il fonctionne au gaz propane.

### Le set complet comprend:

- une poignée ergonomique
- un support de bras
- une gachette et un bouton de réglage de la flamme, en laiton
- une extension, longueur de 600 mm
- un brûleur type cloche, diamètre 60 mm
- un tuyau flexible de 5 m, diamètre 8 mm
- une soupape de sécurité avec valve de rupture
- un détendeur réglable jusqu'à 4 bar

### Application du marquage et usage du chalumeau:

1. Balayer le sol
2. Chauffer le sol pour enlever l'humidité
3. Disposer le produit sur le sol en assemblant les différentes parties
4. Chauffer à l'aide du chalumeau. On peut considérer que le produit a fusionné avec le bitume lorsque les fentes ont disparu.
5. Le marquage adhère au sol. Mise en circulation après quelques minutes de refroidissement.

## AVANTAGES-CLÉS

-N87